

SAC-Display-LED



Varianter: Batteri eller centralbatteri

Montering: Universal -vägg/flagg/pendel

Singel / dubbelsidig

Anslutning

AC: 230VAC

DC: 180-260VDC

Kapslingsklass: IP43

Ljuskälla: 6W T5 / LED

Hölje: Aluminium

Framsida: PC

Omg. temp. : 5-40 ° C


Batteritid: NiMh / 3h

Läsavstånd: 38m, 51m, 61m

Beskrivning:

- Reptåligt piktogram i plast med de vanligaste utföranden (Pil höger, vänster och ner) ingår i varje armatur.
- Specialpiktogram finns tillgängliga på begäran.
- Display-serien kan levereras i vitlackerat utförande.
- Levereras med runda hörn i IP43.
- Finns även med adresserbart system.
- Autotest funktion.

Mått:

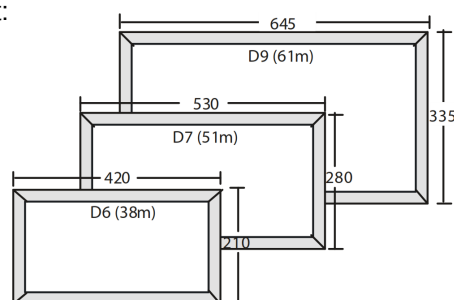

Artikelnr	Modell	Ljuskälla	Läsavstånd	Klass	Batteri	Brinntid	Mått
30835	SAC-Display-LED 38m	LED	38 meter	IP43	NiMh	3 timmar	420x210
30836	SAC-Display-LED 51m	LED	51 meter	IP43	NiMh	3 timmar	530x280
30837	SAC-Display-LED 61 m	LED	61 meter	IP43	NiMh	3 timmar	645x335

Postadress

Ragnarssons Brandservice AB
Box 92
520 43 ÅSARP

Telefon

0515-505 80

Fax

0515-505 40

e-post

info@ragnarssons.se
www.ragnarssons.se

2014-07-23