

NÖDBELYSNING

SAC-Li-STAR



NÖDBELYSNINGSARMATUR

SAC-Li-STAR är en nödbelysningsarmatur för både infälld och utanpåliggande montage.

Vi har nu bakat ihop två armaturer till en, eller till och med fyra armaturer till en då det ingår en ram för utanpåliggande montage. Det finns två linstyper att välja mellan. En rundstrålande som används till öppna ytor. Samt en smalstrålande lins som lämpar sig där man vill ha ljuset koncentrerat tex i en korridor. Båda linserna ingår.

Armaturen har låg strömförbrukning och lång livslängd. Batteriet är av Lithium-typ vilket gör det till ett bra kvalitetsval.


SAC-Li-STAR har en förbättrad prestanda så som högre lumen än sin föregångare, 540lm, vilket gör den användbar i flertal miljöer och större ytor.



Rundstrålande lins Smalstrålande lins

Denna produkt ersätter tidigare SAC-STAR-LED open area samt SAC-STAR-LED Pathway.

- Strömförsörjning: 220-240V 50/60Hz
- Strömförbrukning: 4W max
- Laddtid: 24h
- Nöddrift: 1h
- Lumen: 540lm
- Monteringshål: Ø 120 mm
- Kapslingsklass: IP20
- LED: SMD LED CCT 5000K
- Testfunktion: Auto
- Lins: Smalstrålande lins eller rundstrålande lins

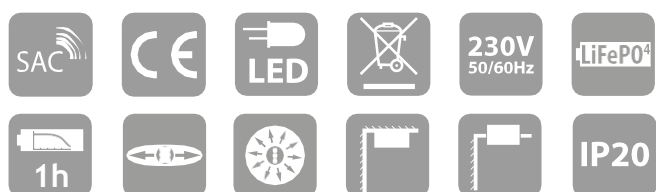

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
30830	73 459 36	SAC-Li-STAR	Batteribackup	Ø 140 x 64 mm	450 g
	73 459 37	SAC-Li-STAR/CB	Centralmatad	Ø 140 x 64 mm	365 g