

## SAC-LI-NOVA G2

SAC-Li-NOVA är en nödbelysningsarmatur med kapslingsklass IP65 vilket gör den mångsidig och flexibel i krävande miljöer.


Armaturen kan användas som nödbelysning, led-belysning och hänvisningsarmatur.

Den uppfyller kraven enligt IEC62034, 60598-2-22.

Armaturen är lämplig för alla typer av installationer såsom affärer, skolor, hotell, flygplatser, kontor, sjukhus, kyrkor, industri, p-hus m.m.



- Medföljer utbytbara piktogram för de vanligaste utföranden (Pil höger, vänster och ner)
- Permanentdrift eller nöddrift
- Kan monteras på tak och vägg
- Tillverkad av slagtålig polykarbonat
- Läsavstånd: 21m
- 30st LED (SMD2835)
- Ljus öde: 260 Lumen
- Strömkälla: 220-240VAC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: Max. 5,5W
- Batteri: LiFePO4 (6.4V, 600 mAh)
- Inbyggd batteri backup (1 timmars nöddrift)
- Återuppladdningstid: ca 24 timmar
- Övervakad med ett självtestande system med automatiskt funktionstest enligt IEC62386-202.
- Manuell funktionstest knapp
- Omgivningstemperatur: 0 - +45° C
- Finns även med värmepaket som gör att armaturen bättre klarar kalla miljöer. (-40 - +45°C )
- Tillbehör: Dubbelsidig kåpa med piktogram, bollskydd mm.

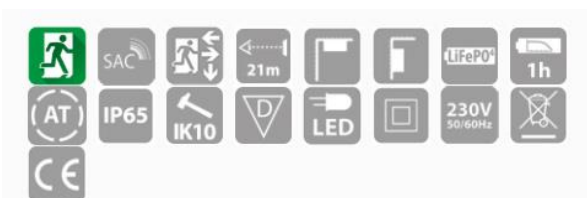

| Art.nr | Modell      | Läsavstånd | Klass | Batteri   | Mått          |
|--------|-------------|------------|-------|-----------|---------------|
| 30809  | SAC-Li-NOVA | 21 meter   | IP65  | LiFePO4 6 | 350x110x75 mm |
| 30909  | Batteripack |            |       |           |               |

### Postadress

Ragnarssons Brandservice AB  
Centrumvägen 12  
521 70 ÅSARP

### Telefon

0515-505 80

### e-post

info@ragnarssons.se  
www.ragnarssons.se